LV8®

ELEVATE

CATALOGUE 2013

BY

Tournay Distribution

Follow us on:

www.facebook.com/LV8.ELEVATE
www.twitter.com/LV8_ELEVATE

TOURNAY DISTRIBUTION
865, Route de Louhans
71470 MONTPONT EN BRESSE

Tél : 03 85 72 90 06
Fax : 03 85 72 91 07
E-mail : tournay@free.fr
www.tournay-distribution.com

Brand of
FERRARI SERGIO METALMECCANICA S.R.L.
Via Peppone e Don Camillo, 11 - Z.I. Dugara
CAP 42041 - Brescello (Reggio Emilia) - ITALY

Ph. +39 0522 687907
Fax +39 0522 684498
info@lv8.it

SOMMAIRE

4 LA SOCIÉTÉ

12 BÉQUILLES
14 Lego
16 Diavol
24 Racing
26 Off-Road
28 Garage & track

30 TABLES ÉLÉVATRICES
32 Nano
35 Goldrake
41 One Lift
42 Accessoires

46 MOBILIER D'ATELIER
48 LV8 Qube
57 LV8 Dolmen
58 Beta

60 ÉQUIPEMENTS GARAGE ET OUTILS
62 Equilibreuses et démonte pneus
64 Equilibreuses et presses
66 Grues d'atelier, bacs récupérateurs, fontaines de nettoyage
68 Compresseurs, récupérateurs et pulvérisateurs d'huile
69 Banc de puissance
70 Beta

76 ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION
78 Extraction d'air
80 Extraction de fluides

LA SOCIÉTÉ

LV8 : 40 ans d'histoire

Présent sur le marché depuis plus de 40 ans Ferrari Sergio METALMECCANICA est leader dans la métallurgie légère et moyenne.
Grâce à son expérience et ses compétences techniques, LV8, fabrique, teste et emballe des produits finis et semi-finis pour divers secteurs : automobile, véhicules de construction, chauffage, meubles d'atelier, machines-outils.

1971

Une petite société familiale est créée par M. Sergio Ferrari, un maître expérimenté et qualifié en menuiserie métallique.

1976

Production des premières machines pour l'industrie alimentaire.

1987

Extension de l'atelier et transfert dans la zone industrielle proche de Parme.

1993

Premiers produits finis pour l'automobile.

1996

Achat des premiers centres d'usinage et postes de soudure robotisés.

La passion du 2 roues et l'expérience acquise dans le secteur de l'automobile ont conduit en 2002 vers la création de la marque LV8 ELEVATE. La SARL Ferrari Sergio METALMECCANICA commence à produire les première béquilles, accessoires et matériels d'atelier pour tous types de motos.

2000

Construction d'une nouvelle usine adjacente à l'existante.

2002

Conception et fabrication de la nouvelle gamme LV8, béquilles et équipement de garage.

2006

Extension de machines et achat des premiers appareils à découpe laser.

2009

Nouvelle usine à Brescello (Reggio Emilia) sur une surface couverte de 6000m².

2013

Aujourd'hui LV8 est une marque à succès qui est connue et appréciée sur le marché italien et mondial.

LV8 aujourd'hui

LV8 offre à ses clients des produits de haute performance et fiables dans le temps. Expérience, savoir-faire, haute technologie, compétences de conception, de techniques et esthétique se conjuguent à tous les produits de la gamme LV8. La marque italienne est capable de fournir des solutions efficaces et d'avant-garde.

Qualité et design Italien

LV8 est équipé des machines à CNC les plus modernes.
Machines à découpe laser automatique, pliage, soudure manuelle et automatisée et machines à commande numérique CNC sont la technologie de base de la société.

Un personnel hautement qualifié et spécialisé dans la mise au point des systèmes de transformation jusqu'à la finition des détails dans le processus d'assemblement et d'essai de tous les équipements. Grâce à cette organisation LV8 peut offrir à ses clients et distributeurs la meilleure finition de ses produits et par conséquent la plus haute qualité qui est faite pour durer et se compare favorablement avec la concurrence.

L'intégralité de la gamme LV8 est fabriquée en Italie et est complètement réalisée avec des matériaux certifiés de première qualité.

TERMIGNONI
ELEVATE

BÉQUILLES

Caractéristiques techniques

- Système d'assemblage breveté
- Assemblage rapide et facile
- Ni vis, ni boulons
- Disponible en couleur blanc, rouge et bleu

100% made in ITALY



E620LV

Béquille arrière universelle avec fourchette

Pack E620LV
cm 51x45x11,5h

E620LG

Béquille arrière universelle avec patins en caoutchouc

Pack E620LG
cm 51x45x11,5h

E601L

Béquille avant basse

E600LC

Béquille avant basse universelle – entraxe réglable

Pack E601L
cm 37x45x11,5h

Pack E600LC
cm 51x45x11,5h

DIAVOL

Caracteristiques techniques

- Couleur noir mat
- Pas de soudure
- Support de fourchette ou patin en Polyamide
- 4 roues cahoutchouc

100% made in ITALY

E620/09

Kit patins caoutchouc

E620D

Béquille arrière universelle H: 36cm

E620/08C

Kit fourchette

E620DL

Béquille avant basse pour Suzuki H : 30 cm

E620/08C

Kit fourchette

E620/08C

Kir fourchette

E620DL+

Béquille avant basse “LOW+” Suzuki B-King et Hayabusa. H: 27 cm

Couleurs disponibles

A = Aluminium
N = Noir
T = Titane

E201/06100 A
E201/06100 N
E201/06100 T

Pions de béquille Aluminium
M6x1
(Aprilia,Yamaha, Triumph)

E201/08125 A
E201/08125 N
E201/08125 T

Pions de béquille Aluminium
M8x1,25
(Suzuki, Honda, Ducati, Triumph)

E201/10100 A
E201/10100 N
E201/10100 T

Pions de béquille Aluminium
M10x1
(Ktm)

E201/10125 A
E201/10125 N
E201/10125 T

Pions de béquille Aluminium
M10x1,25
(Kawasaki)

E630DS

Béquille monobras pour scooter BMW

Broches scooter BMW

E630D

Béquille monobras gauche

E630DR

Béquille monobras droite

E630/03D

Ducati 748, 848, 916, 996, 998, Monster, Multistrada, Hypermotard

E630/03DX

Ducati DX/Droit
848 08-10, 848 EVO

E630/03D40

Ducati 1098/1198, Diavel, Multistrada 1200, Street-fighter

E630/03D42

MV-Agusta e Ducati Ø 42 (1098/1198)

E630/03T

Triumph

E630/03H

Honda

E630/03HC

Honda CB1000R

E630/03B30

BMW F 650 CS, F800 S/ST

E630/03B50.5

BMW R 1200 GS/R

E630/03B52.9

BMW K 1200, K 1300 R/S, R/RT/S/ST, HP2

E620DB

Béquille arrière pour Triumph Bonneville

E600D

Béquille avant universelle

E600/03

Kit “pied de fourche”

E600/07

Kit curseur “conique”

E600/08

Kit curseur conique assymetrique

E601D

Béquille avant basse fixe à curseur

E600DH

Béquille avant pour pied de fourche radiale

E620/07

Kit tampon pour pied de fourche radiale

E611S

Béquille avant haute universelle prise sous té de fourche

Broche conique

Plaque pour MV-Agusta et Ducati

E610DP

Béquille avant haute universelle prise sous té de fourche avec kit 7 douilles

Kit 7 douilles

E640H

Béquille centrale pour HONDA VFR 1200 F ET CROSSTOURER

E640H-PIN

Kit douille

E640

Béquille centrale universelle + AXE traversant

E640-PIN10

Broche Ø 10

E640-PIN12

Broche Ø 12

E640-PIN158

Broche Ø 15/8

RACING

100% made in ITALY

Caractéristiques techniques

- Tube aluminium vernis noir mat.
- Adaptateur fourche en aluminium usiné, installé sur support en aluminium
- Adaptateur fourche en aluminium usiné avec pions Nylon, installé sur support en aluminium
- Roues en Nylon avec roulement à billes

E620RA

Béquille arrière aluminium

E600RA

Béquille avant aluminium

Dimensions

- Hauteur: 570 mm
- Largeur: 660 mm
- Longueur: 2000 mm
- Longeur rampe: 1950 mm
- Poids: 29 Kg
- Capacité: 250Kg

LÉGER ET PLIABLE

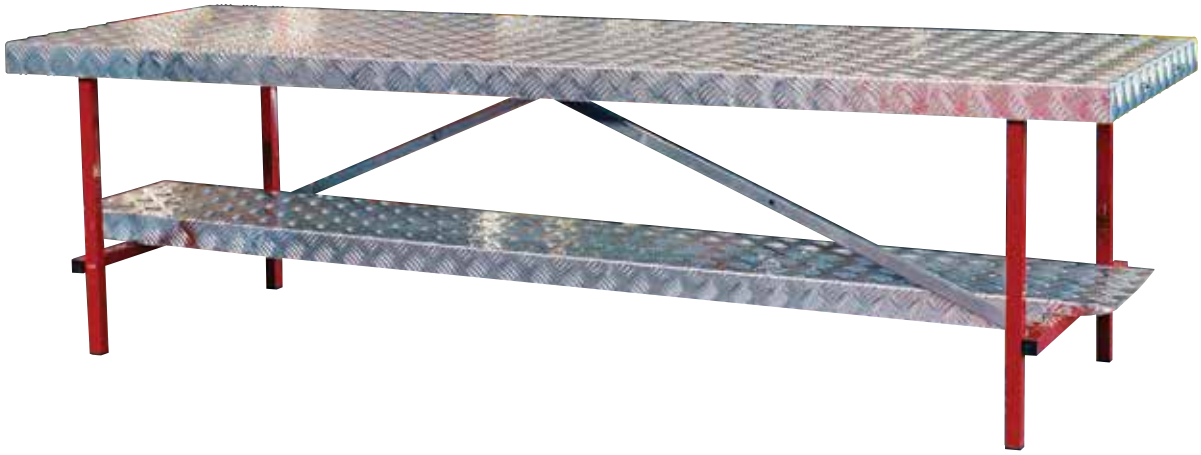

E400R

Table de travail aluminium

E900T

Béquille d'atelier haute (H: 67-102cm)

E900P

Béquille d'atelier basse (H: 38-56cm)

OFF ROAD

Caractéristiques techniques

Entièrement innovante avec seulement 31cm de hauteur en position fermé. Plus besoin de soulever la moto pour l'installer sur le lève moto, pas d'effort physique, ergonomique et simple d'utilisation.

- Hauteur maximum : 310 mm
- Hauteur minimum : 900 mm
- Largeur : 340x460 mm
- Capacité : 250 Kg

E800Y

Lève moto OFF-ROAD hydraulique à pédale

E800Y-M

Plateau à roulettes pour E800Y

Dimensions

- Hauteur minimum : 290 mm
- Hauteur maximum : 400 mm
- Support : 300x150 mm
- Poids : 7,5 Kg

E800L

Lève moto OFF-ROAD manuel

Dimensions

- Hauteur minimum: 250 mm
- Hauteur maximum: 350 mm
- Support: 300x230 mm
- Poids: 7,5 Kg

E800M

Lève moto Super Motard manuel

GARAGE & TRACK

100% made in ITALY

Caractéristiques techniques

Plate forme à roulettes convient pour toutes motos ou scooters avec béquille centrale. Equipée de 4 roues polyuréthane (dont 2 avec frein), elle est utilisée pour déplacer la moto dans toutes les directions pour le stationnement dans le garage ou les espaces restreints.

E300MM+

Plate forme à roulette

E300MM-EXT

Extension pour plate forme à roulette

ERAMP

Rampe aluminium pliable (30 x 182cm)

ROBUR. 81880430

8188CG/25

ROBUR. 81880530

8188FG2

ROBUR.081880930

Set 15 sangles à cliquet double crochets 3 mètres + présentoir

Code	Description	N.
ROBUR.81880430	Sangle à double crochet 3 mètres	4
ROBUR.81880450	Sangle à double crochet 5 mètres	3
ROBUR.81880530	Sangle à cliquet double crochets 3 mètres	2
ROBUR.81880630	Sangle à cliquet double crochets 3.5 mètres	2
ROBUR.81880290	Sangle à cliquet 4 mètres	4

Ricerca e Sviluppo
Lv8
Lv8
Lv8
Lv8

TABLES ÉLÉVATRICES

NANO

HAUTEUR MINIMUM **75 mm**

Caractéristiques techniques

- Contrôle de présence de l'opérateur 24V
- Sécurité électrique
- Sécurité hydraulique
- Dispositif de sécurité hydraulique
- Capacité 350/500Kg
- Adapté pour installation sur sol ou en fosse
- Equipé des sorties hydraulique permettant d'être raccordé aux commandes déportées

Equipement standard

- 2 Goulottes porte ouitls
- Rampe
- Barre de sécurité avant

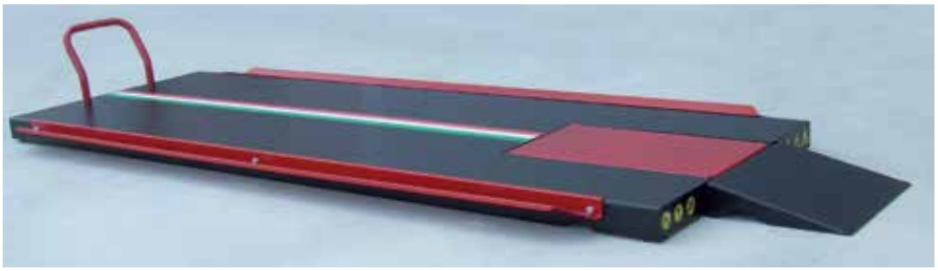

Modèle	Capacité	Trappe	Commande électrique	Commande pneumatique
Nano 350 Garage	350 Kg	X	X	X
Nano 350 Track	350 Kg		X	X
Nano 500 Garage	500 Kg	X	X	X
Nano 500 Track	500 kg		X	X

Pupitre de commande électrique

Pupitre de commande pneumatique

2 vérins de poussée

Barre de sécurité avant

Trappe 52 x 29 cm

Goulotte porte outils

Rampe

Patins de glissement en matière plastique auto-lubrifiés

CAPACITÉ
350 KG



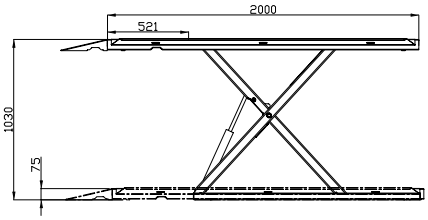

EN350GE	EN350GEF	EN350GO
NANO 350 GARAGE Commande éléctrique	NANO 350 GARAGE FLOOR Version sol	NANO 350 GARAGE Commande pneumatique

CAPACITÉ
350 KG



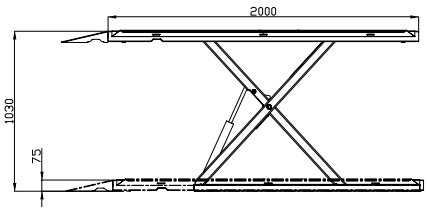

EN350TE	EN350TEF	EN350TO
NANO 350 TRACK Commande éléctrique	NANO 350 TRACK FLOOR Version sol	NANO 350 TRACK Commande pneumatique

CAPACITÉ
500 KG



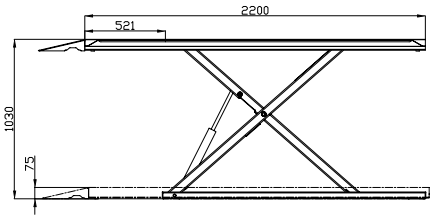

EN500GE

NANO 500 GARAGE
Commande éléctrique

EN500GEF

NANO 500 GARAGE FLOOR
Version sol

EN500GO

NANO 500 GARAGE
Commande pneumatique

CAPACITÉ
500 KG



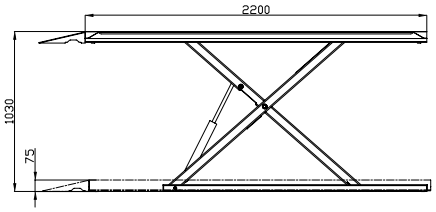

EN500TE

NANO 500 TRACK
Commande éléctrique

EN500TEF

NANO 500 TRACK FLOOR
Version sol

EN500TO

NANO 500 TRACK
Commande pneumatique

GOLDRAKE

Caractéristiques techniques

- Dispositif de sécurité électrique
- Dispositif de sécurité mécanique
- Dispositif de sécurité hydraulique
- Capacité : 200/350/400/600/800 kg
- Commande électrique intégrée

Equipement standard

- 2 goulottes porte outils (en option pour Goldrake junior 200 kg)
- Rampe
- Barre de sécurité avant

Modèle	Capacité	Trappe	Commande électrique	Commande pneumatique	Commande manuelle
Goldrake Junior	200 Kg			X	X
Goldrake 350 Moto	350 Kg		X	X	X
Goldrake 600 Moto	600 Kg		X	X	X
Goldrake 600C Moto	600 Kg	X	X	X	X
Goldrake 600HC Moto	600 Kg	X	X	X	
Goldrake 600HCF Moto	600 Kg	X	X	X	
Goldrake 800HC Moto	800 Kg	X	X	X	
Goldrake 800HCF Moto	800 Kg	X	X	X	
Goldrake 400 Quad	400 Kg	X	X	X	X
Goldrake 600 Quad	600 Kg	X	X	X	X

Commande électrique

Commande pneumatique

Commande manuelle

Rampe

Barre de sécurité avant

Trappe 60 x 35 cm

Goulotte porte outils

Axe + bague auto-lubrifiante

CAPACITÉ
200 KG



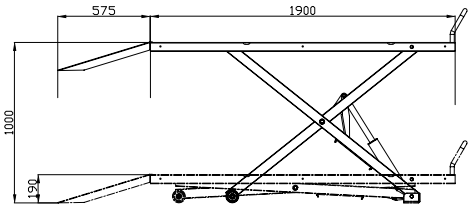

EG200JO

GOLDRAKE JUNIOR
Commande pneumatique

EG200JP

GOLDRAKE JUNIOR
Commande manuelle

EG200JP-VP

Goulotte porte outils optionnelle

CAPACITÉ
350 KG



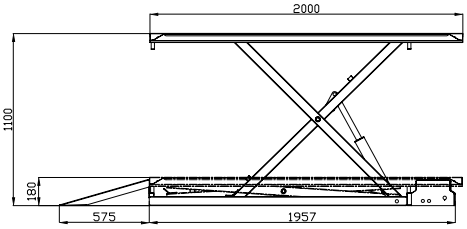

EG350E

GOLDRAKE 350 MOTO
Commande éléctrique

EG3500

GOLDRAKE 350 MOTO
Commande pneumatique

EG350P

GOLDRAKE 350 MOTO
Commande manuelle

CAPACITÉ
600 KG



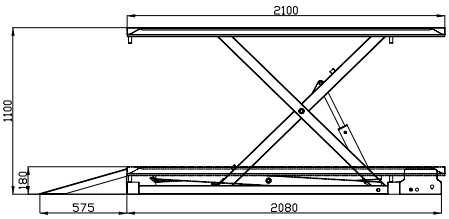

EG600E	EG600O	EG600P
GOLDRAKE 600 MOTO Commande éléctrique	GOLDRAKE 600 MOTO Commande pneumatique	GOLDRAKE 600 MOTO Commande manuelle

CAPACITÉ
600 KG



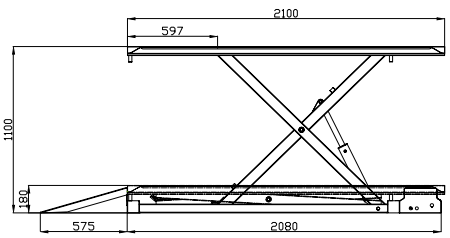

EG600CE	EG600CO	EG600CP
GOLDRAKE 600C MOTO Commande éléctrique	GOLDRAKE 600C MOTO Commande pneumatique	GOLDRAKE 600C MOTO Commande manuelle

CAPACITÉ
600 KG



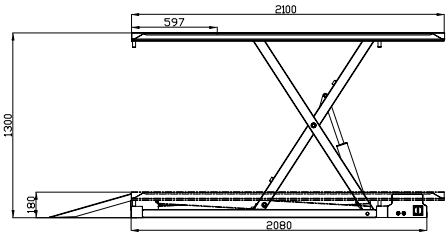

EG600HCE

GOLDRAKE 600HC MOTO
Commande éléctrique

EG600HCO

GOLDRAKE 600HC MOTO
Commande pneumatique

Couleur personnalisée sur demande

CAPACITÉ
800 KG



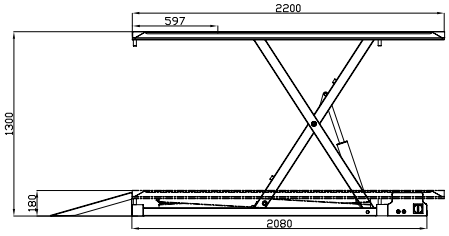

EG800HCE

EG800HCO

GOLDRAKE 800HC MOTO
Commande éléctrique

GOLDRAKE 800HC MOTO
Commande pneumatique

CAPACITÉ
600 KG



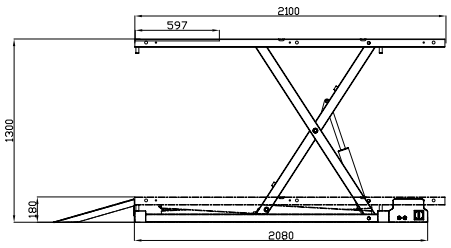

EG600HCFE

GOLDRAKE 600HCF MOTO FLOOR
Commande éléctrique

EGHCF600

CHASSIS DE SOL
214 x 79 x 17 cm

CAPACITÉ
800 KG



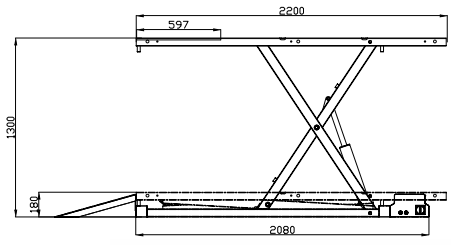

EG800HCFE

GOLDRAKE 800HF MOTO FLOOR
Commande éléctrique

EGHCF800

CHASSIS DE SOL
224 x 79 x 17 cm

CAPACITÉ
400 KG



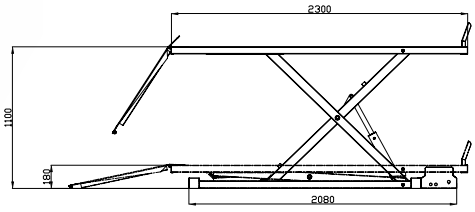

EG400QE	EG400QO	EG400QP	EG400Q-R3
GOLDRAKE 400 QUAD Commande éléctrique	GOLDRAKE 400 QUAD Commande pneumatique	GOLDRAKE 400 QUAD Commande manuelle	Rampe pour véhicule 3 roues en option

CAPACITÉ
600 KG



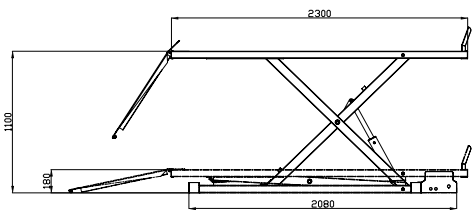

EG600QE	EG600QO	EG600QP
GOLDRAKE 600 QUAD Commande éléctrique	GOLDRAKE 600 QUAD Commande pneumatique	GOLDRAKE 600 QUAD Commande manuelle

ONE LIFT

Caractéristiques techniques

- Vis de sécurité
- Contrôle de présence de l'opérateur 24V
- Protège pieds électriques
- Dispositif de sécurité mécanique
- Lubrification automatique
- Capacité 800 kg
- Poids 440 kg
- Montée / descente en 55 secondes
- Hauteur de montée 1800 mm

Adapté pour

- Quad
- Tondeuse à gazon
- Tondeuse auto portée
- Voiture sans permis
- Ape car (voiture tri-porteur)

Largueur réglable avec un dispositif de position

Rampe avec barre de sécurité intégrée



EG800-1LB

Chassis support

CAPACITÉ
800 KG

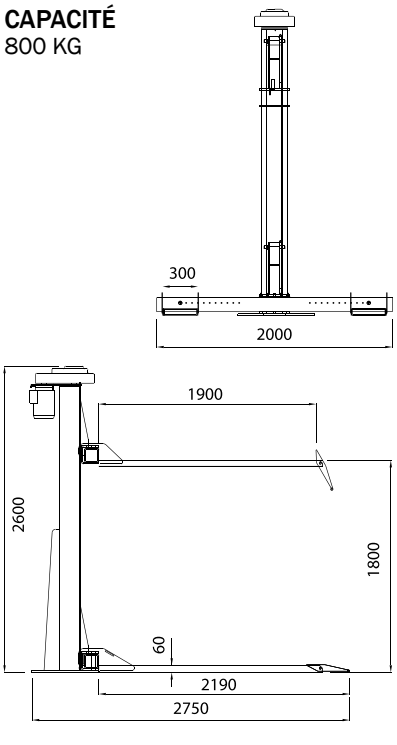

EG800-1L

GOLDRAKE ONE LIFT
Sans Chassis support

ACCESSOIRES

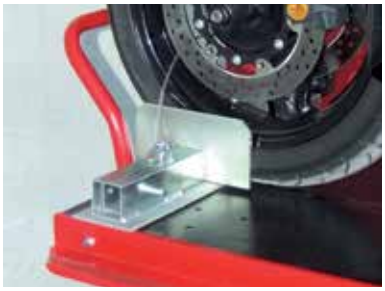

EWCS

Blocage de roue avant manuelle

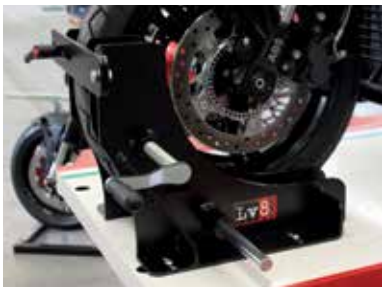

EWCM

Blocage de roue avant mécanique

EWCA

Blocage de roue avant automatique, idéal pour une table élévatrice ou pour le transport de moto

EWCP

Blocage de roue avant pneumatique

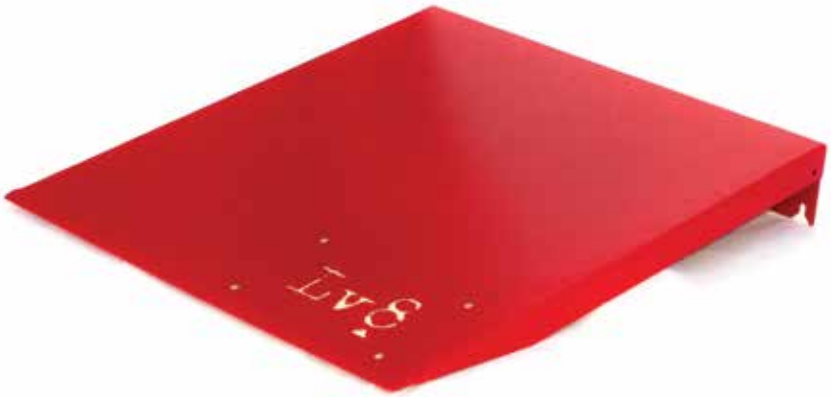

EG600.7L

Large rampe pour goldrake Moto (75 x 80 cm)

EAP-ALL

Plaque aluminium anti-dérapante pour Nano Garage, Nano Track and Goldrake Moto (54 x 34 cm)

EAP-ALLJ

Plaque aluminium anti-dérapante pour Goldrake Junior (50 x 31,5 cm)

EG350TR

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 350 Kg (210 cm)

EG600TR

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 600 Kg (210 cm)

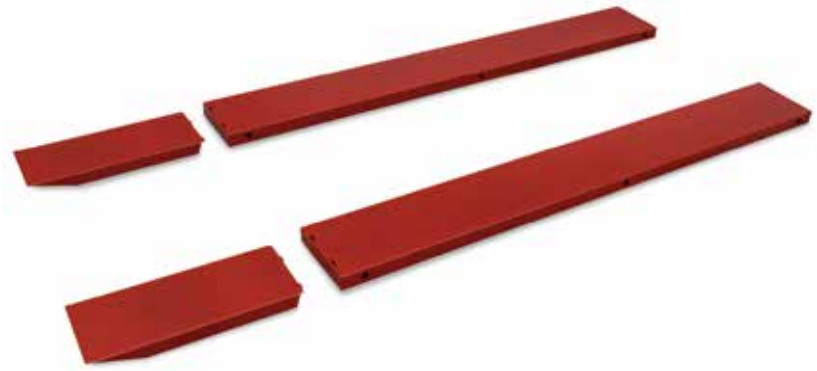

EG600SE

Kit extensions latérales Goldrake 600 Kg (210 x 27,5 cm)

EG800SE

Kit extensions latérales Goldrake 800 Kg (220 x 27,5 cm)

EG800TR

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 800 Kg (210 cm)

Caractéristiques techniques

- Hauteur minimum : 90 mm
- Hauteur maximum : 310 mm
- Capacité: 350 kg
- Déplacement vertical de la charge : 220 mm
- Hauteur de la colonne : 130 mm
- Dimensions totales : 510 x 210 x 170 mm
- Poids : 18 kg

E500C

Lève moto manuel pour Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter

ERA20

Patins caoutchouc (140 x 120 x 20 mm)
pour kit de support amovible

ERA40

Patins caoutchouc(160 x 120 x 40 mm)
pour kit de support amovible

E500C.OPTION

Kit de support amovible pur lève moto

ERA60

Patins caoutchouc (160 x 120 x 60 mm)
pour kit de support amovible

LV8
TERMIGNONI
Beta
LV8

MOBILIER D’ATELIER

LV8 QUBE

MEUBLES D'ATELIER MODULABLES

Caractéristiques techniques

Grâce à une large gamme de modules, il est possible d'obtenir une solution personnalisée pour son atelier.

Chaque module a été conçu pour satisfaire les besoins et les réglementations propres aux ateliers modernes.

Cadres robustes, poignées en aluminium ou inox, tiroirs à roulement à billes et une large sélection d'accessoires sont les principales caractéristiques de cette gamme entièrement fabriquée en Italie.

Lv8
Lv8
Lv8
TERMIGNONI
Lv8
Lv8
Lv8

Exemple d'établi

Commandes manuelles avant, pour commande hydraulique encastrée pour le levage moto.

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé 10 mètres avec cône aluminium.

Surface en bois

Enrouleur pour câble électrique 14 mètres avec cône aluminium

Prise électrique

Protection caoutchouc résistante aux huiles et liquides agressifs

Exemple d’établi

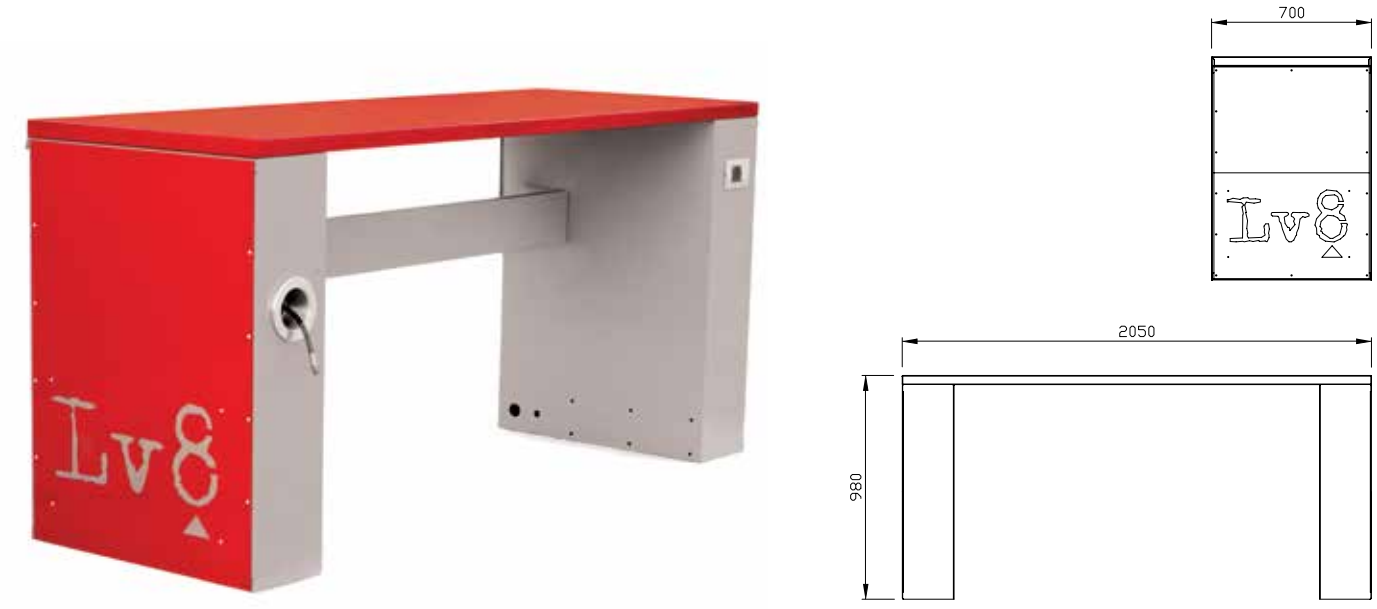

EQB02

Cadre d’établi composé de 2 montants verticaux et plateau supérieur renforcé (205 x 70 cm)

EQM2C-7046

Module 2 tiroirs avec serrure

EQM6C-7046

Module 6 tiroirs avec serrure

EQM7C-7046

Module 7 tiroirs avec serrure

EQM2A-7046

Module 2 portes avec étagère centrale

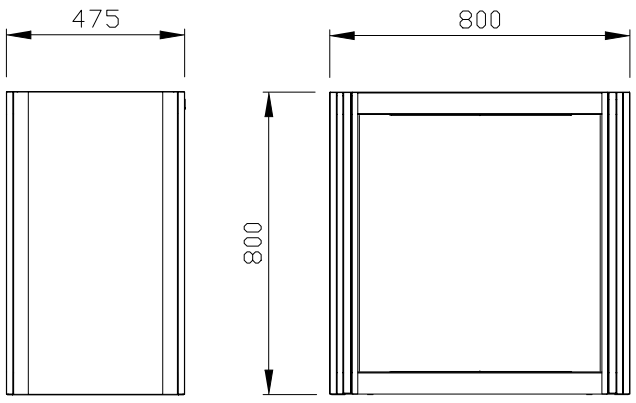

EQMS1-7046

Module de service avec poubelle et dérouleur essuie main.

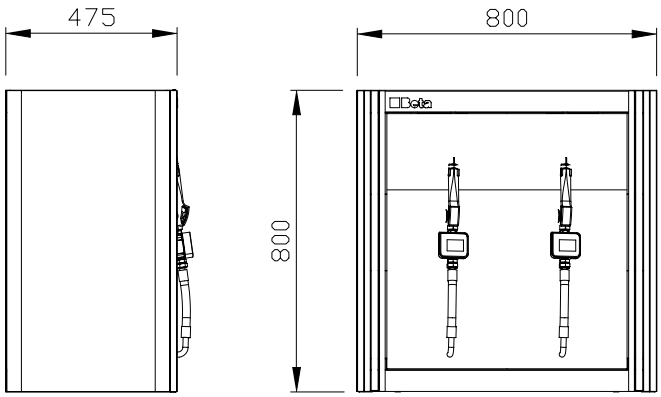

EQM01-7046

Module distributeur huile double avec pistolet et fléxible 7,5 mètres

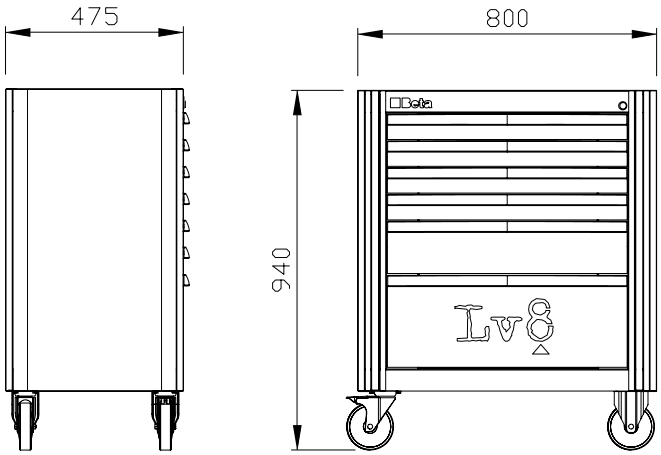

EQM7K-7046

Module mobile 7 tiroirs avec serrure

EQM6K

Module 6 tiroirs avec serrure et roulettes

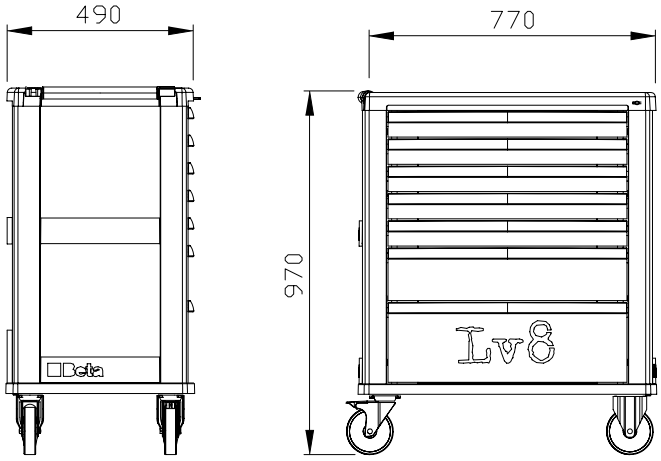

EQC39-7046

Module mobile à 7 tiroirs

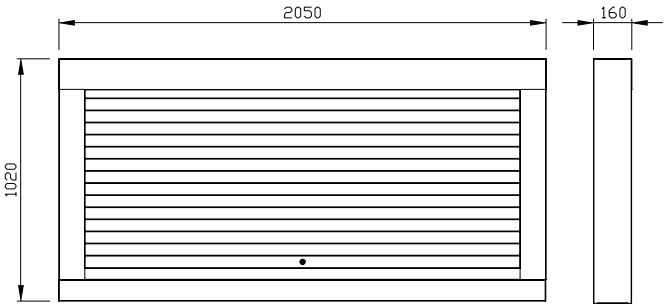

EQT1-7046

Armoire murale à rideau

EQT1-OPTION

Assortiment de 100 crochets pour armoire (option)

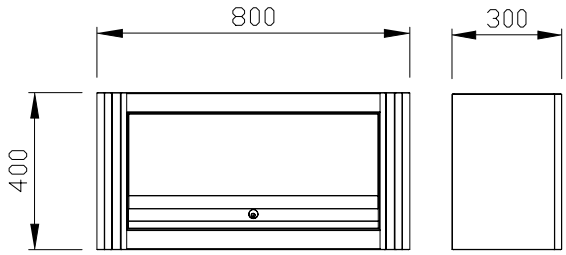

EQP01-7046

Armoire murale à porte (hauteur 800 mm) avec vérins (pour une fermeture en douceur)

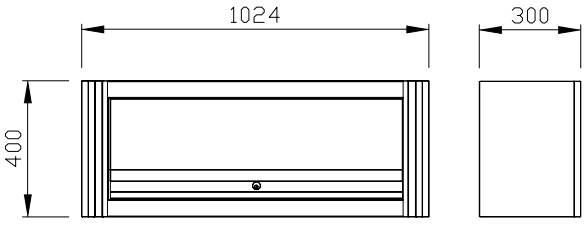

EQP02-7046

Armoire murale à porte (largeur 1024 mm) avec vérins pour (une fermeture en douceur)

EQM6C-7046 + EQM2A-7046 + EQP03-7046

Armoire composée de 7 tiroirs, 2 portes et une étagère supérieure.

EQAT2-7046

Armoire composée de 7 tiroirs, rideau aluminium et étagère.

Matériaux de haute qualité
Détails soignés

La série Qube LV8 est composée d'une vaste gamme d'accessoires (panneaux de fermeture, étagères, cadres autoportants pour armoires murales, etc...) qui sont nécessaires à la réalisation et l'aménagement de votre atelier.
Les techniciens de LV8 sont à votre disposition pour préparer et aménager votre atelier.

LV8 DOLMEN

Caractéristiques techniques

Le Dolmen LV8 est caractérisé par des solutions simples et essentielles :
- Plan de travail en acier vernis avec 2 colonnes de casiers ou une seule colonne (200 x 70 x 90 cm)
- Accessoires disponibles : plan de travail en bois recouvert d'un revêtement caoutchouc anti-huile.
- Panneaux de 2000mm avec crochets.
- Module BETA C24S à 6 tiroirs.

EDOLMEN2

Etabli Dolmen LV8 avec 2 colonnes de casiers

EDOLMEN1

Etabli Dolmen LV8 avec 1 colonne de casiers

EDOLMEN-WP

Panneau mural

EDOLMEN-WP.OPT

Kit crochets (option)

C24S R/6

Module BETA C24S 6 tiroirs

Beta

Professional Hand Tools

ARMOIRE 2 OU 3 MODULES SPECIAL RACING

Produit spécial composé de 3 sous modules, disponibles en 3 modèles différent :
- Un module mobile à casiers (similaire au modèle C39 avec un panneau latéral lisse sans le porte bouteille intégré).
- Un module de service avec poubelle, un dérouleur pour papier type essuie main, un système d'air comprimé et 2 prises électriques.
- Un module à 2 portes avant

Chaque module est équipé de :
- 4 roues fournies avec un système de blocage.
- Un logo BETA en relief sur l'avant du module.

MS29

Module de service

MC29

Module mobile à tiroirs

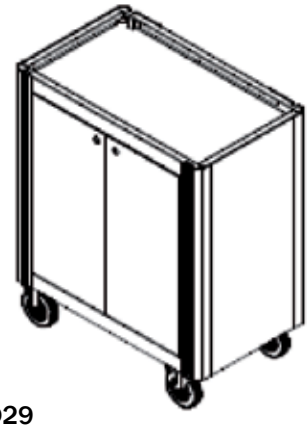

MD29

Module 2 portes avant

W29 L.160 CM

Etabli pour 2 modules en bois

W29 L.240 CM

Etabli pour 3 modules en bois

Différents coloris sur demande

CANEPA
LV8 ELEVATE

ÉQUIPEMENTS GARAGE ET OUTILS

EQUILIBREUSES ET DÉMONTES PNEUS

E0255

Equilibreuse électronique

Bride moto avec accessoires

E0255KM

Kit monobras Ø 19mm

Caractéristiques techniques

Equilibreuse LV8 électronique simple roue avec double affichage doté d'un système de verrouillage roue spécifique pour roue moto et scooter, incluant un arbre de 14mm et une série d'adaptateurs.
Simple d'utilisation grâce à des fonctions spécifiques qui accélère la vitesse de rotation de la roue.
L'équilibreuse est équipée d'un capot de protection et d'un système de blocage de la roue permettant les opérations de travail.
Le logiciel comprend un programme d'équilibrage statique et dynamique, avec optimisation, jauge de positionnement, et bien sûr la recherche d'erreur et d'auto-calibrage (également avec le système de blocage roue).
De plus, avec l'option blocage de roue, l'équilibreuse peut être utilisée sur tous types de roues pour véhicule léger.

- Diamètre maximum de roue : 820mm
- Diamètre jante : 8"-24"
- Largeur roue : 2"-19"
- Poids maximum roue : 60Kg
- Poids net : 87 Kg
- Moteur eléctrique : 230/V-1.6A-50/60Hz HP
- Vitesse déquilibrage : 167 trs/min.

E0250

"Obelix" Démonte pneus automatique

Caractéristiques techniques

- Démonte pneus avec colonne inclinable automatique et 2 vitesses de rotation du mandrin
- Disponible en 230V ou 380V

E0212

"Asterix" – Démonte pneus semi-automatique

Caractéristiques techniques

- Démonte pneus semi-automatique avec colonne fixe et bras oscillant
- Disponible en 230V ou 380 V

	E0250 Obelix	E0212 Asterix
Dimensions	mm 760 x 1530 x 1830 h	mm 830 x 950 x 1740 h
Poids net	204 kg	181 kg
Diamètre roue maximum	1000 mm	1000 mm
Diamètre jantes	6" – 25"	6" – 25"
Largeur maximum roue	3" – 10" mm	3" – 10" mm
Réducteur de moteur eléctrique	1.2 – 1.7 HP 1-2 SPEED	0.75 HP 1 SPEED
Pression du circuit pnematique	800 – 1200 KPa	800 – 1200 KPa
Pression du décolle pneu	2500 Kg	2500 Kg

EQUILIBREUSES ET PRESSES

E9152A

Equilibreuse manuelle

Caractéristiques techniques
Adapté pour l'équilibrage de roue en atelier ou sur circuit. Cette équilibreuse manuelle est fournie avec une tige et 2 cônes de verrouillage qui s'adaptent à tout type de moyeu. La tige repose sur des roulements spéciaux qui permettent à la roue de tourner en douceur pour un réglage précis. Elle est équipée d'un niveau à bulle et de 4 pieds ajustables pour obtenir la bonne perpendiculaire et le parallélisme le plus précis.

E9152KB

Kit adaptateur pour BMW

E9152KM

Kit adaptateur pour roue monobras

E9152KS

Kit adaptateur pour scooters et maxi scooters

E9152KS2

Kit adaptateur pour scooters PIAGGIO MP3

EPR10BPM
(10 tonnes)

EPR15BPM
(15 tonnes)

Presse hydraulique pour établi avec piston amovible

Caractéristiques techniques

- Pompe manuelle à double vitesse
- Soupapes de sûreté en cas de surcharge
- Retour automatique du piston
- Tige du vérin chromée
- Manomètre
- Blocs support en V

EPR10PM
(10 tonnes)

EPR20PM
(20 tonnes)

Presse hydraulique avec piston amovible

Caractéristiques techniques

- Pompe manuelle à double vitesse
- Soupapes de sûreté en cas de surcharge
- Retour automatique du piston
- Tige chromée
- Manomètre
- Blocs support en V

EPR-OPTION2

Plateau d'appui pour presse 10 Tonnes

EPR-OPTION3

Plateau d'appui pour presse 15 Tonnes

EPR-OPTION4

Plateau d'appui pour presse 20 Tonnes

EPR-OPTION1

Commande au pied optionnel

GRUES D'ATELIER, BACS RÉCUPÉRATEURS, FONTAINES DE NETTOYAGE

100% made in ITALY

CE

ECR-500

Grue d'atelier mobile pliante capacité de levage 500 Kg

ECR-1000

Grue d'atelier mobile pliante capacité de levage 1000 Kg

ECOT.10

Bac récupérateur d'huile pour vidange 10 litres

ECOT.12P

Bac récupérateur 12 litres





	ECOT.10	ECOT.12P
Capacité	10 L	12 L
Dimensions	57 x 32,5 x 12,5 cm	57 x 37 x 13,5 cm
Poids	0,8 Kg	1,5 Kg
Couleur	Vert	Vert et jaune

EG70026

Fontaine de nettoyage mobile

EG50026

Fontaine de nettoyage fixe

Caractéristiques techniques

- Pas de COV, biodégradables, pas d'élimination des déchets, non inflammable
- Le nettoyeur se renouvelle continuellement
- Nettoie les pièces de façon efficace et surtout en toute sécurité
- Facile d'utilisation
- Contrôles automatiques

L'ATERNATIVE LA PLUS SURE ET EFFICACE EN MATIERE DE SOLVANT DE LAVAGE

	EG70026	EG50026
Dimensions	61 x 50 x 100 h	74 x 54 x 104 h
Temperature de fonctionnement	41°	41°
Capacité maximum	90 kg	90 kg
Capacité de charge	80 L	100 L
Configuration électrique	230 V	230 V

E0719.E

Bac de nettoyage

	E0719.E
Dimensions	75,5 x 52,5 x 87,5 h cm
Capacité	65 L
Configuration électrique	230 V

COMPRESSEUR, RÉCUPÉRATEUR ET PULVÉRISATEUR D'HUILE

E1681

Réserve d'air 10 L

E2081

Récuperateur d'huiles usagées 45 L

E0291

Pulvérisateur 24 L

BANC DE PUISSANCE

Dynojet

Avec l'ajout du module de couple, le banc a la capacité d'effectuer des tests plus complets, incluant le step test (test pas à pas) et le sweep test (test à charge constante).

Exemple de "contrôle de charge" et "test de charge" du système en zone test sur l'écran. L'utilisation du module de couple permet d'afficher "en temps réel" la valeur du couple.

Banc Modèle 250i

Caractéristiques techniques

- Prévus pour recevoir les motos et tous autres véhicules motorisés légers (Quad, kart, etc ...)
- Capacité de mesure de 750 cv à la roue arrière et 320 km/h
- Châssis fermé avec réglage de l'empattement jusqu'à 213 cm, rouleau moleté sur 21 cm
- Module de communication et d'interface : Com Port Interface, fonctionne en 12 V AC & 220-240 V AC (ordinateur, moniteur imprimante non compris)
- Module de contrôle par pupitre multi-commande
- Module régime moteur : reçoit et mesure la progression du signal d'allumage
- Système de blocage de roue avant
- Module atmosphérique : Capteur automatique de pression atmosphérique, de température et d'humidité
- Moteur d'entraînement du rouleau (batterie 12 Volts non comprise)
- Frein de rouleau et contacteur conformes aux normes CE
- Barrières de sécurité mobiles
- Manuel d'installation et d'utilisation
- Pièces mécaniques garanties 2 ans et pièces électroniques garanties 1 an
- Frein de rouleau électrique type Foucault (version 250i seulement)

Spécifications

Puissance maximum : 750 CV
Vitesse maximale : 320 km/h
Longueur maximum : 2134 mm (axe de la roue arrière à l'avant du pneu)
Diamètre : 451 mm
Largeur : 416 mm
Poids : 250 kg
Concentricité du rouleau : + / -0,00254 mm
Précision de mesure : + / - 1 microsec
Précision de la vitesse : + / - KM/H 1/100e

Pour toute information sur les bancs de puissance Dynojet, demandez notre catalogue spécifique.

Beta

Professional Hand Tools

T15

Set de clés plate à cliquet 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

T16

Set de clés plate à cliquet 22-24-27-30-32

T34

Set de clés plate à cliquet 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 20x22

T45

Set de clés plate à cliquet 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

T63

Clé en T à cadran tête héxagonale femelle 7-8-10-12-13-14-17-19

T68

Clé en T 6 pans mâle 2,5-3-4-5-6-8

T81

Set cliquet 1/2 avec kit douille 12 pans 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32

T105

Kit douille 1/2 6 pans 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50

T120

Clé dynamometrique 40-200 nm

T132

Set 3 pinces

T140

Set 6 pinces circlips + pince coupante et ciseaux

T160

Set 11 tournevis plat

T161

Set 9 tournevis cruciforme

T175

Set 7 tournevis torx

T183

Set 5 tournevis cruciforme long

T231

Set marteau maillet et 3 limes

T295

Set d’instruments de mesure

950/S9

Set de clés en T hexagonal 7-8-10-11-12-13-14-17-19

96BPC/SC9

Set de clés hexagonales mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

1712E/L1

Aimant flexible avec led

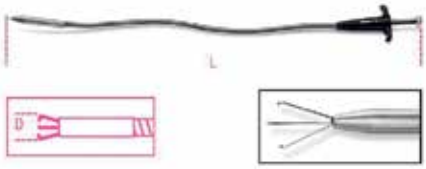

1713M

Pince flexible 500 mm

1720/B6

Set lime aiguille

1737

Brosse metalique

1771BM

Cutter + 3 lames

1761

Pince à freiner

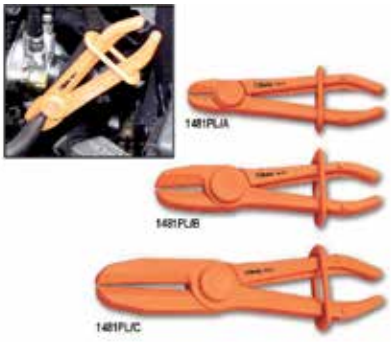

1481PL/B S3

Set de 3 pinces “pince durit”

1253

Tournevis testeur 150-250 v

31/B6

Set de 6 chasse goupille

99SQ

Clé à crochet 50-80 mm

42AS/B9

Set clés plates à oeil 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4

55AS/7

Set clés plates mixte 5/16x11/32-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x3/4-11/16x13/16-7/8x15/16-1,1/8x1,5/16-

90AS/8

Set clés à œil déporté 1/4x5/16-5/16x11/32-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-11/16x3/4-13/16x7/8-15/16x1

97TTX/SP11

Set 11 clés torx t8-t9-t10-t15-t20-t25-t27-t30-t40-t45-t50

910A-AS/SB13

Set de douilles hexagonales 6 pans 1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8

951AS/S6

Set de clés en t hexagonales mâles 5/35-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-9/16-5/8-11/16-3/4

1599/125

Etaux mors 12 mm

1599G

Mors en aluminium

1949DGT

Manomètre digital pression de pneu

437U/09

Kit reparation filetage

1295/C14

Tournevis à frapper 14 embouts

1434/C4

Set extracteurs m6-m8-m10-m12

1439/K7

Tournevis angulaire 90°

1410/M

Tire ressort

1467

Purgeur de frein pneumatique

1471D

Outil repousse piston frein

1474L

Pince démonte anti parasite

1493Z/1

Clé à filtre à huile 60/80 mm

1532

Clé demonte joint caoutchouc

1568/C15

Kit outil à riveter/dériveter chaine

1767PMR

Plateau magnétique rectangulaire

1838/10LED

Lampe LED rechargeable

1498CB/M-40

Prise allume cigare

1498CB/40

Chargeur de batterie

ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION

EXTRACTION D'AIR

EI-A01

Enrouleur de tuyau d'extraction pour un tuyau de diamiètre 75 et de longueur 7,5 m

EI-A02

Enrouleur de tuyau d'extraction avec ventilateur pour un tuyau de diamètre 75 et de longueur 7,5 m

EI-C01.8 **EI-C01.12**

Longueur : 8m Longueur : 12m

Rail d'aspiration en aluminium avec ventilateur 1 cv et un tuyau de 8m

EI-C02.8 **EI-C02.12** **EI-C02.16**

Longueur : 8m Longueur : 12m Longueur : 16m

Rail d'aspiration en aluminium avec ventilateur 1 cv et un tuyau 12 m

EI-BT230

Support d'extracteur de gaz diam 230 mm

EI-Y160

Adaptateur double aspiration

EI-B200

Embout conique Ø 200 mm

EI-B160

Embout conique Ø 160 mm + bouchon amovible

EI-SR

Kit raccord rapide pour tuyaux

EI-EA0.5	EI-EA1	EI-EA1.5	EI-EA2
0,5 HP	1 HP	1,5 Hp	2 HP
0,35 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,5 Kw

Ventilateur d'extraction avec support
0,5 cv 0,35 kw

EI-TA75/2.5	EI-TA75/5	EI-TA75/7.5
Ø 75	Ø 75	Ø 75
2,5 m	5 m	7,5 m

Tuyau haute temperature 200°

EI-T100/2.5	EI-T100/5
Ø 100	Ø 100
2,5 m	5 m

Tuyau haute temperature 200°

EI-WE1/5	EI-WE1/7
Longueur : 5 m	Longueur : 7 m

Ventilateur d'extraction en fixation murale
avec tuyaux

EI-WK2/5	EI-WK2/7
Longueur : 5 m	Longueur : 7 m

Ventilateur d'extraction en fixation
murale avec 2 tuyaux



EI-CK3/125	EI-CK3/160	EI-CK3/200
Ø 125	Ø 160	Ø 200

Kit tuyaux extraction extérieur avec
cheminee et support de longueur 3 m

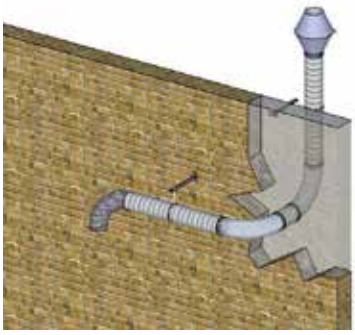

EI-CK7/125	EI-CK7/160	EI-CK7/200
Ø 125	Ø 160	Ø 200

Kit tuyaux extraction extérieur avec
cheminee et support de longueur 7 m

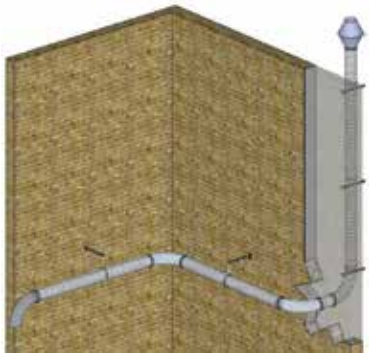

EI-CK10/125	EI-CK10/160	EI-CK10/200
Ø 125	Ø 160	Ø 200

Kit tuyaux extraction extérieur avec
cheminee et support de longueur 10 m

EXTRACTION DES FLUIDES

EI-KPM

Kit distributeur d'huile avec pompe murale deportée

EI-KPF

Kit distributeur d'huile avec pompe murale sur fût

Code	Capacité	Longueur du tuyau
EI-KPM31.10	3:1	10 mt
EI-KPM51.10	5:1	10 m
EI-KPF31.10	3:1	10 m
EI-KPF51.10	5:1	10 m

EI-PF60.202

Pompe manuelle pour fût 60/200 L

Code	Dimensions	Nombre de fût
EI-TANK1	1000 x 1000 mm	1
EI-TANK2	1000 x 2000 mm	2
EI-TANK3	1000 x 3000 mm	3

EI-TANK

Bac de rétention

EI-CAMP260

Fût récuperateur huile usagée 300 L

EI-CAMP500

Fût récuperateur huile usagée 500 L

EI-BT250

Bac récuperateur de batterie

www.tournay-distribution.com

www.lv8.it

Lv8®

Tournay Distribution

TOURNAY DISTRIBUTION
865, Route de Louhans
71470 MONTPONT EN BRESSE

Tél : 03 85 72 90 06
Fax : 03 85 72 91 07
E-mail : tournay@free.fr
www.tournay-distribution.com